pro-balcony

pro-balcony G

Profilé de finition pour balcons et terrasses

Le profilé de fermeture **pro-balcony G** est un profilé de balcon pour la finition du carrelage. Il protège les zones libres des bords contre les intempéries et la dégradation, et garantit une finition impeccable. Le système inclut les coins intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques

- Couleur résistante
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries
- Il protège les zones libres des bords
- Possibilité de mettre en place des gouttières

Bases/applications

On peut appliquer le profilé **pro-balcony G** sur les balcons et les terrasses, que ce soit sur des feuilles d'imperméabilisation type **lamitech n** ou des mortiers d'imperméabilisation type **sylastic**.

Mode d'emploi

- Vérifier que le périmètre du sol à couvrir avec le profilé **pro-balcony** est adapté à la pose de céramique en couche fine. Si les supports sont instables ou friables, réaliser les corrections nécessaires.
- Appliquer le système d'imperméabilisation pour les sols extérieurs. Le prolonger jusqu'à la limite extérieure du périmètre du sol.
- À l'aide d'une taloche crantée, appliquer une couche de mortier-colle type C2 S1, conformément à EN12004, sur la zone du support qui sera recouverte par la languette de fixation du profilé **pro-balcony.**
- Appliquer un cordon continu de mastic de polyuréthane **p-404** sur l'imperméabilisation du support entre la couche de mortier-colle et le périmètre extérieur du sol.
- Poser le profilé **pro-balcony** sur le matériau d'adhérence et le mastic élastique en respectant le temps ouvert de la colle. Presser le rebord du profilé sur la colle et vérifier qu'il est bien recouvert par le matériau d'adhérence.
- Pour éviter les tensions entre les matériaux, laisser un joint d'au moins 1 mm entre chaque profilé.
- Appliquer une nouvelle couche de mortier-colle adapté à la pose au sol du carrelage céramique choisi.
- Placer le carreau de céramique selon la méthode de la couche fine à l'aide d'une taloche crantée. Mettre en place les carreaux de céramique avec un joint de pose d'au moins 5 mm.
- Régler le niveau du profilé à la hauteur de la céramique. Il est recommandé de ne pas laisser le profilé au-dessus du niveau de la céramique.
- Laisser un joint de pose d'au moins 2 mm entre la céramique et le profilé. Sceller avec un cordon continu de mastic de polyuréthane **p-404.** Ne laisser en aucun cas le matériau des joints durcir sur le profilé.
- Il est recommandé de ne jamais utiliser d'outils en métal ou d'éléments abrasifs susceptibles de rayer la surface du profilé.
- Couper le profilé avec une scie manuelle ou une scie circulaire radiale équipée d'un disque adapté au matériau à couper.

Nettoyage et entretien

- Les profilés de ce type n'ont pas besoin d'opérations de nettoyage et d'entretien autres que celles du revêtement en céramique où ils sont installés.

- Utiliser des produits de nettoyage neutres. Ne pas utiliser de produits qui contiennent de l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique. Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer un essai avant leur utilisation.

- Ne pas utiliser d'éléments abrasifs ou métalliques susceptibles de rayer la surface du profilé.

Caractéristiques techniques

Longueur du profilé :	2,5 m
Épaisseur du revêtement :	10,5 mm
Hauteur du recouvrement (a) :	55,1 mm
Épaisseur du profilé :	1,5 mm
Languette de fixation :	88,7 mm
Matériau :	aluminium
Couleur :	gris moyen

Profilé de fermeture **pro-balcony G**, coin extérieur 90 ° :

- Hauteur	10,5 mm
- Mesures extérieures	240 x 240 mm

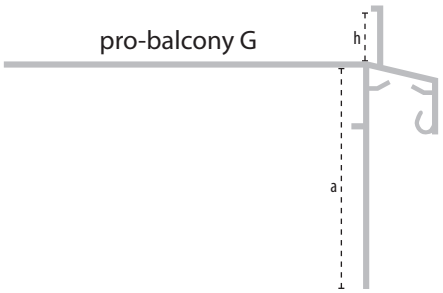

pro-balcony P

Profilé de finition pour balcons et terrasses

Le profilé de fermeture **pro-balcony P** est un profilé de balcon pour la finition du carrelage. Il protège les zones libres des bords contre les intempéries et la dégradation, et garantit une finition impeccable. Le système inclut les coins extérieurs.

Caractéristiques

- Inclut un larmier.
- Couleur résistante.
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries.
- Il protège les zones libres des bords.

Bases/applications

On peut appliquer le profilé **pro-balcony P** sur les balcons et les terrasses, que ce soit sur des feuilles d'imperméabilisation type **lamitech n** ou des mortiers d'imperméabilisation type **sylastic**.

Mode d'emploi

- Vérifier que le périmètre du sol à couvrir avec le profilé **pro-balcony** est adapté à la pose de céramique en couche fine. Si les supports sont instables ou friables, réaliser les corrections nécessaires.
- Appliquer le système d'imperméabilisation pour les sols extérieurs. Le prolonger jusqu'à la limite extérieure du périmètre du sol.
- À l'aide d'une taloche crantée, appliquer une couche de mortier-colle type C2 S1, conformément à EN12004, sur la zone du support qui sera recouverte par la languette de fixation du profilé **pro-balcony.**
- Appliquer un cordon continu de mastic de polyuréthane **p-404** sur l'imperméabilisation du support entre la couche de mortier-colle et le périmètre extérieur du sol.
- Poser le profilé **pro-balcony** sur le matériau d'adhérence et le mastic élastique en respectant le temps ouvert de la colle. Presser le rebord du profilé sur la colle et vérifier qu'il est bien recouvert par le matériau d'adhérence.
- Pour éviter les tensions entre les matériaux, laisser un joint d'au moins 1 mm entre chaque profilé.
- Appliquer une nouvelle couche de mortier-colle adapté à la pose au sol du carrelage céramique choisi.
- Placer le carreau de céramique selon la méthode de la couche fine à l'aide d'une taloche crantée. Mettre en place les carreaux de céramique avec un joint de pose d'au moins 5 mm.
- Régler le niveau du profilé à la hauteur de la céramique. Il est recommandé de ne pas laisser le profilé au-dessus du niveau de la céramique.
- Laisser un joint de pose d'au moins 2 mm entre la céramique et le profilé. Sceller avec un cordon continu de mastic de polyuréthane **p-404.** Ne laisser en aucun cas le matériau des joints durcir sur le profilé.
- Il est recommandé de ne jamais utiliser d'outils en métal ou d'éléments abrasifs susceptibles de rayer la surface du profilé.
- Couper le profilé avec une scie manuelle ou une scie circulaire radiale équipée d'un disque adapté au matériau à couper.

Nettoyage et entretien

- Les profilés de ce type n'ont pas besoin d'opérations de nettoyage et d'entretien autres que celles du revêtement en céramique où ils sont installés.

- Utiliser des produits de nettoyage neutres. Ne pas utiliser de produits qui contiennent de l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique. Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer un essai avant leur utilisation.

- Ne pas utiliser d'éléments abrasifs ou métalliques susceptibles de rayer la surface du profilé.

Caractéristiques techniques

Longueur du profilé :	3 m
Épaisseur du revêtement :	11 mm
Hauteur du recouvrement (a) :	20 mm
Épaisseur du profilé :	1,25 mm
Languette de fixation :	60,5 mm
Matériau :	aluminium
Couleur :	gris moyen



pro-balcony R

Profilé de finition pour balcons et terrasses

Le profilé de fermeture **pro-balcony R** est un profilé de balcon pour la finition du carrelage. Il protège les zones libres des bords contre les intempéries et la dégradation, et garantit une finition impeccable. Le système inclut les coins extérieurs.

Caractéristiques

- Inclut un larmier
- Couleur résistante
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries
- Il protège les zones libres des bords

Bases/applications

On peut appliquer le profilé **pro-balcony R** sur les balcons et les terrasses, que ce soit sur des feuilles d'imperméabilisation type **lamitech n** ou des mortiers d'imperméabilisation type **sylastic**.

Mode d'emploi

- Vérifier que le périmètre du sol à couvrir avec le profilé **pro-balcony** est adapté à la pose de céramique en couche fine. Si les supports sont instables ou friables, réaliser les corrections nécessaires.
- Appliquer le système d'imperméabilisation pour les sols extérieurs. Le prolonger jusqu'à la limite extérieure du périmètre du sol.
- À l'aide d'une taloche crantée, appliquer une couche de mortier-colle type C2 S1, conformément à EN12004, sur la zone du support qui sera recouverte par la languette de fixation du profilé **pro-balcony.**
- Appliquer un cordon continu de mastic de polyuréthane **p-404** sur l'imperméabilisation du support entre la couche de mortier-colle et le périmètre extérieur du sol.
- Poser le profilé **pro-balcony** sur le matériau d'adhérence et le mastic élastique en respectant le temps ouvert de la colle. Presser le rebord du profilé sur la colle et vérifier qu'il est bien recouvert par le matériau d'adhérence.
- Pour éviter les tensions entre les matériaux, laisser un joint d'au moins 1 mm entre chaque profilé.
- Appliquer une nouvelle couche de mortier-colle adapté à la pose au sol du carrelage céramique choisi.
- Placer le carreau de céramique selon la méthode de la couche fine à l'aide d'une taloche crantée. Mettre en place les carreaux de céramique avec un joint de pose d'au moins 5 mm.
- Régler le niveau du profilé à la hauteur de la céramique. Il est recommandé de ne pas laisser le profilé au-dessus du niveau de la céramique.
- Laisser un joint de pose d'au moins 2 mm entre la céramique et le profilé. Sceller avec un cordon continu de mastic de polyuréthane **p-404.** Ne laisser en aucun cas le matériau des joints durcir sur le profilé.
- Il est recommandé de ne jamais utiliser d'outils en métal ou d'éléments abrasifs susceptibles de rayer la surface du profilé.
- Couper le profilé avec une scie manuelle ou une scie circulaire radiale équipée d'un disque adapté au matériau à couper.

Nettoyage et entretien

- Les profilés de ce type n'ont pas besoin d'opérations de nettoyage et d'entretien autres que celles du revêtement en céramique où ils sont installés.

- Utiliser des produits de nettoyage neutres. Ne pas utiliser de produits qui contiennent de l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique. Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer un essai avant leur utilisation.

- Ne pas utiliser d'éléments abrasifs ou métalliques susceptibles de rayer la surface du profilé.

Caractéristiques techniques

Longueur du profilé :	2,5 m
Épaisseur du revêtement :	12,25 mm
Hauteur du recouvrement (a) :	79 mm
Épaisseur du profilé :	2 mm
Languette de fixation :	89 mm
Matériau :	aluminium
Couleur :	gris moyen

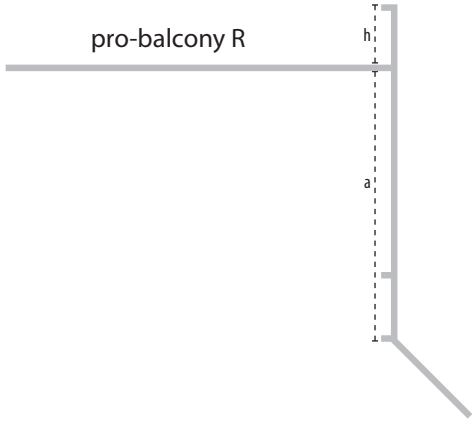

Conditions fiche technique

- Cette fiche technique ne correspond pas à un produit fini mais à un matériau qui, associé à d'autres, constitue la base d'un système de pose de la céramique à partir de laquelle un professionnel réalise son travail. Les indications de cette fiche ont été rédigées sur la base de notre expérience et de nos connaissances techniques, mais doivent être considérées uniquement comme des recommandations à caractère général qui, comme celles des autres produits du système, sont utiles au travail du professionnel.

- Étant donné qu'il est impossible de connaître toutes les caractéristiques et les conditions du chantier, il appartient au professionnel de les évaluer et, le cas échéant, d'effectuer un essai préalable pour confirmer que le produit convient au travail à réaliser. Cela est particulièrement recommandé pour les applications qui impliquent des efforts mécaniques ou des réactions chimiques non décrites dans cette fiche technique.

- La fiche technique ne peut refléter toutes les applications et les conditions qui interviennent lors de l'utilisation d'un matériau ; c'est pourquoi pour les situations non décrites dans cette fiche, il est conseillé de réaliser un essai préalable et de consulter notre service technique.

- Cette fiche a été mise à jour en mars 2015.

pro-balcony G

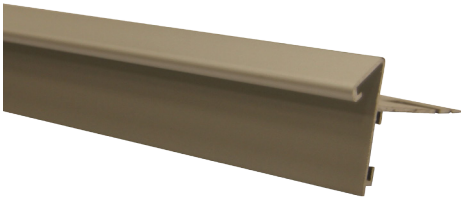

pro-balcony P

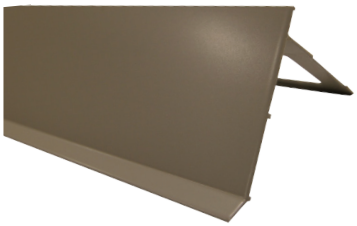

pro-balcony R

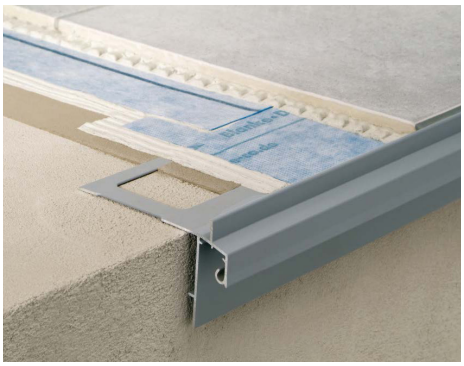

pro-balcony G

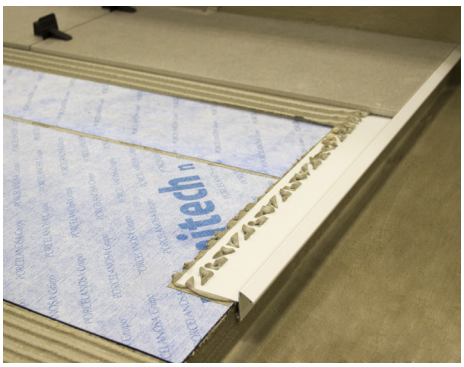

pro-balcony P

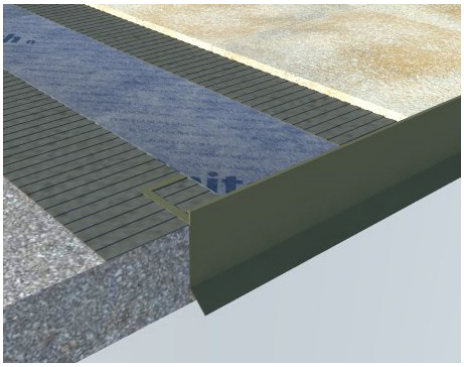

pro-balcony R

pro-balcony G

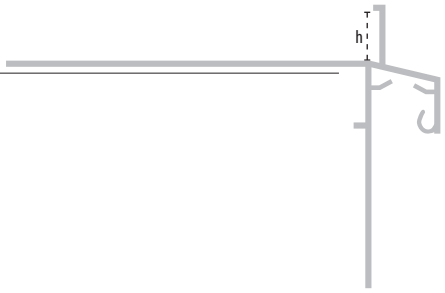

Aluminium anodisé

KEA	SAP		h (mm)
B79241145	100159110	Profilé	10,5
B79241148	100159111	Coin	10,5

pro-balcony P

Aluminium anodisé

KEA	SAP		h (mm)
B79241146	100159112	Profilé	11
B79241153	100159114	Coin extérieur	11
B79241152	100159116	Coin intérieur vertical	11
B79241151	100159113	Coin extérieur horizontal	11
B79241147	100159115	Coin extérieur vertical	11

pro-balcony R

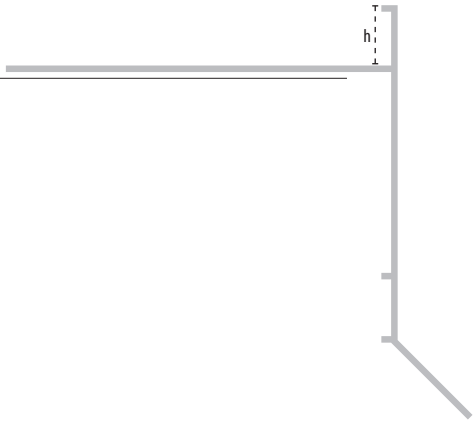

Aluminium anodisé

KEA	SAP		h (mm)
B79241150	100159117	Profilé	12,5
B79241149	100159119	Coin 90 º	12,5
B79241154	100159118	Coin 135 º	12,5

butech building technology, S.A.
Carretera Villarreal - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Villarreal - Castellón - Espagne.
Boîte postale : 297 - Téléphone : (+34) 964 53 62 00 - Fax : (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - http://www.butech.es